
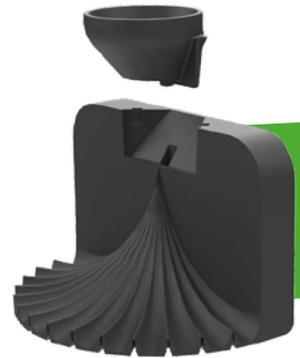


NEU 2.5 & 3 METER

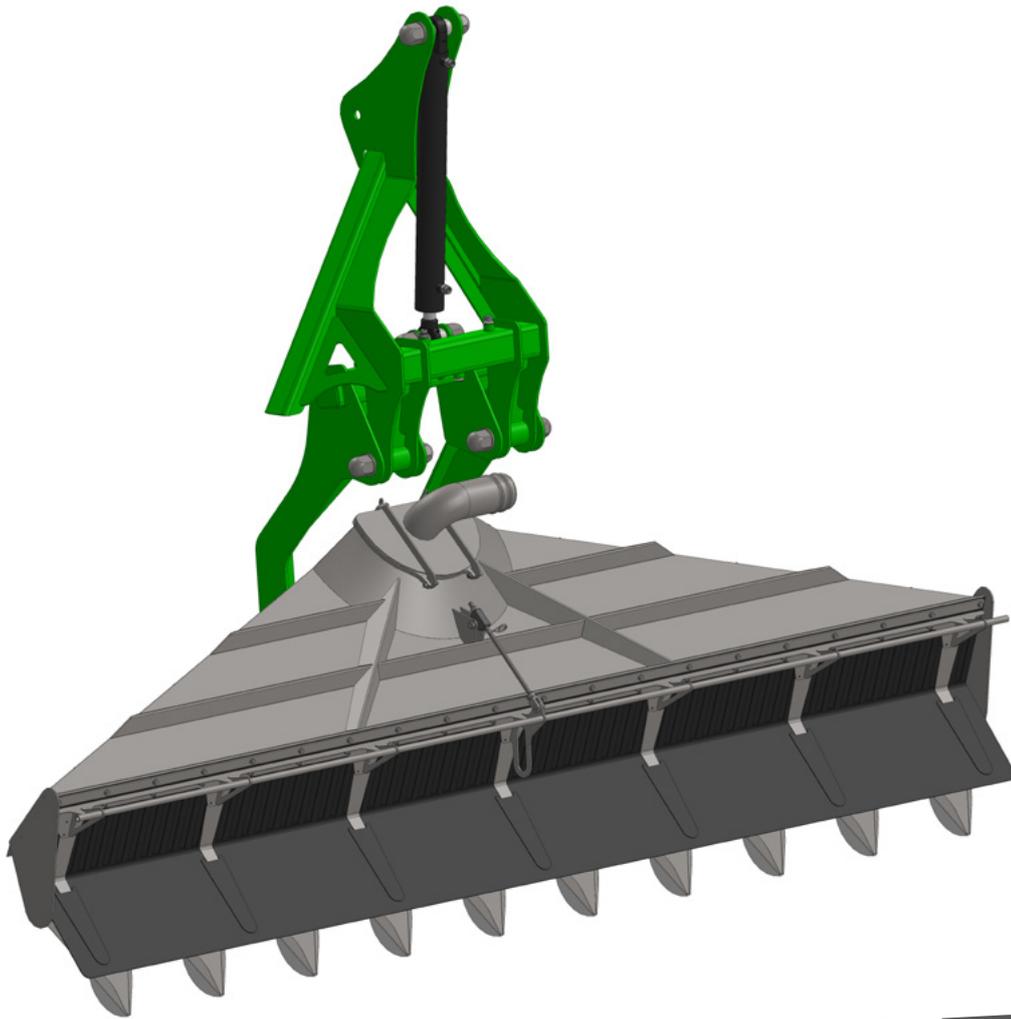

SCHLEPPFIX

simply better

ohne Ablaufschläuche

kein rotierender Verteilkopf

geringer Verschleiss

Schweizer Qualitätsprodukt

Das innovative, emissionsmindernde
Gülleausbringsystem für die
zukunftsorientierte Landwirtschaft

Schweizer Patent CH716757, in Europa zum Patent angemeldet

 **SWISSTEC AG**
SPEZIALMASCHINENBAU

Technische Details

Güllen neu gedacht

Einfaches Anbausystem

Aufnahme über Kuppeldreieck mit Abstützung über Oberlenker (Je nach Konstruktion Oberlenker nicht zwingend)

Verteilteller

Patentierter Verteilteller aus verschleissfestem Kunststoff hergestellt. Querschnitt durch versch. Einlassdüsen variabel verstellbar, hohe Ausbringungsmenge auch mit Vakuumpressor - Servicedeckel mit Schnellverschlüssen für Reinigungszwecke und Fremdkörperentnahme

Hydraulikanlage


Einfache Hydraulikanlage mit einem einfachwirkenden Hubzylinder ohne Sensoren oder Folgeventilen

Verteilkasten

Komplett aus rostfreiem Material (Chromstahl) hergestellt, lange Lebensdauer und geringe Unterhaltskosten


Pendelausgleich

Kupiertes Gelände kann über federzentrierten Ausgleich bewältigt werden





Schardreieck

Optional als HARDOX Schuh mit 30cm Abstand oder als Duofix HARDOX Schuh mit 15cm Abstand erhältlich



Abweiser

Einfach und werkzeuglos hochklappbar für Reinigung

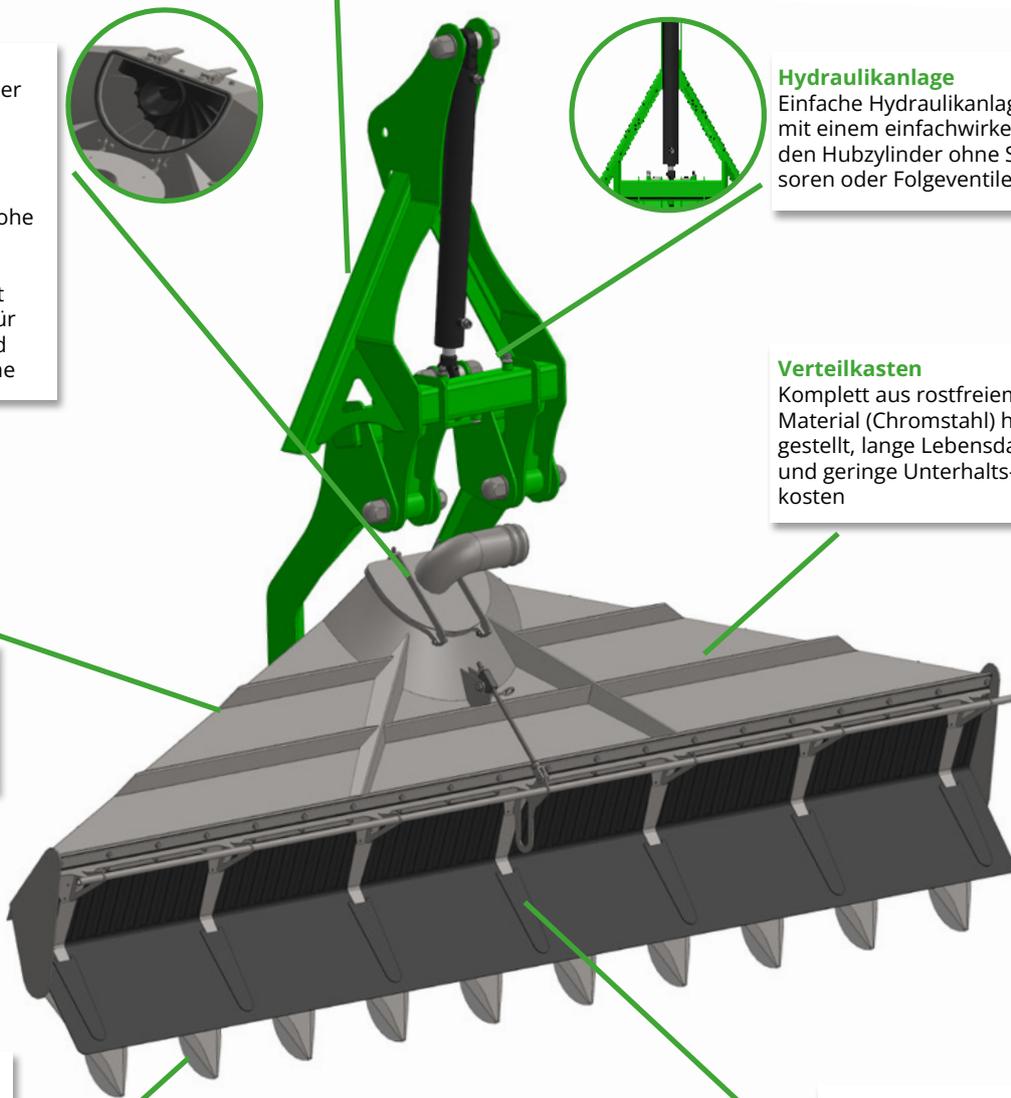

Varianten

Schleppfix SFA 2.5 / SFA 3

	Schleppfix SFA 2.5	Schleppfix SFA 3
Arbeitsbreite	2.5 Meter	3 Meter
Anzahl Abgänge	8	10
Hangneigung	bis 40 %	bis 40 %
Gewicht ohne Anbau	ca. 220 kg	ca. 240 kg
Anzahl Hydraulikanschlüsse	1 x EW mit SW	1 x EW mit SW
Ø Düsenquerschnitt	< 87 mm	< 87 mm
Anbaumöglichkeit	Fass	Fass

Swisstec AG
Spezialmaschinenbau
 Industriestrasse 9
 CH-9535 Wilen b. Wil

+41 71 923 23 72
 info@swisstecag.ch
 www.swisstecag.ch
www.schleppfix.ch

